

ZOPF



ZB70/2M



ZB70/2H

ZB70/3H ECO



ZB70/3M ECO

ZB70/3HA



Pulpit sterowniczy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Dwa wały napędzane (ZB 70/2 M. i ZB 70/2 H)
- Ręczna regulacja rolki środkowej (M-seria)
- Trzy wały napędzane (ZB 70/3 M. i ZB 70/3 H)
- Hydrauliczna regulacja wałka środkowego (H-seria)
- Cyfrowy odczyt z pamięcią (H-seria)
- Pozycja pracy pozioma i pionowa
- Wał jest podparty na łożyskach stożkowych
- Wymienne pręty ślizgowe na wsporniku ślizgowym
- W zestawie standardowe rolki

Pulpit sterowniczy dla ZB 70/3 HA

- sterowane dwie osie
- ekran dotykowy
- pamięć 1000 programów co 19 kroków
- możliwa interpolacja
- dokładność osi Y 1/10 mm
- programowalny do przodu i do tyłu

DANE TECHNICZNE

Średnica wału	mm	40
Średnica rolki	mm	152/162
Obroty wału (rpm)	U/min	8,5
Napięcie	V/Hz	400/50
Silnik napędowy	kW	1,1
Silnik do hydrauliki (H)	kW	1,1
Ciśnienie hydrauliczne (H)	KN	80
Suw	mm	120
Waga	kg	395 / 470 / 490
Wymiary d x s x w	mm	900 x 600 x 1100



MOŻLIWOŚCI GIĘCIA ZB 70

Stalowe rolki



Dodatkowe rolki



specjalne podwójne rolki prowadzące



special double guide rollers



Przykład gięcia



Profil

Rozmiar

Min \varnothing int

Rolka

	Profil	Rozmiar	Min \varnothing int	Rolka
1		20 x 6 60 x 10	300 500	Standard
2		50 x 10 100 x 15	300 400	Standard
3		15 35	250 600	Standard
4		15 35	250 600	Opcja
5		25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500	Opcja
6		25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 600	Opcja
7		30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 800	Standard lub Opcja
8		30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 800	Standard lub Opcja
9		60 x 60 x 6	1000	Opcja
10		I 80 I PE 80	600	Opcja
11		I 80 I PE 80	1800	Standard
12		30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 600	Standard lub Opcja
13		30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 800	Standard lub Opcja
14		30 x 15 x 4 60 x 30 x 6	600 1000	Standard lub Opcja
15		10 35	250 500	Opcja
16		30 x 1,5 70 x 1,5	600 1500	Opcja
17		1/2" Gas 2" Gas (60,3 mm)	250 1000	Opcja
18		20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 1400	Standard lub Opcja
19		60 x 40 x 3,2	1400	Standard lub Opcja
20		80 x 30 x 3,2	1500	Standard lub Opcja
21		38 50	600 800	Opcja
22		70 x 30 x 2	1500	Opcja


Poliamidowe rolki



specjalne rolki do kątownika



szerokie rolki



specjalna rolka prowadząca do kątownika noga wewnątrz i na zewnątrz



Przykład gięcia




Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia


Akcesoria do gięcia spirali



przyrząd do pomiaru promienia



urządzenie do gięcia spirali

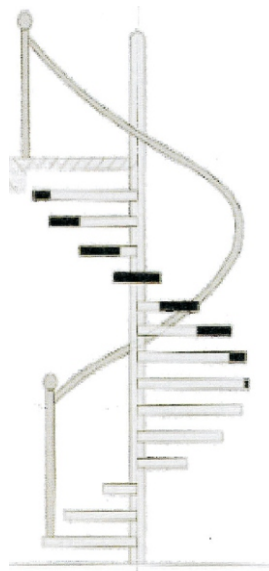

goniometr cyfrowy



Program komputerowy do obliczeń