
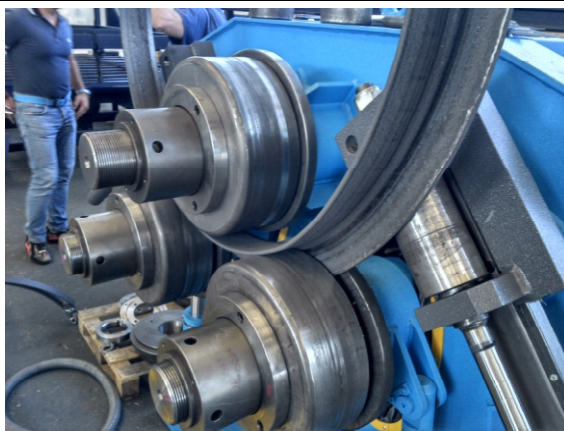


# ZOPF

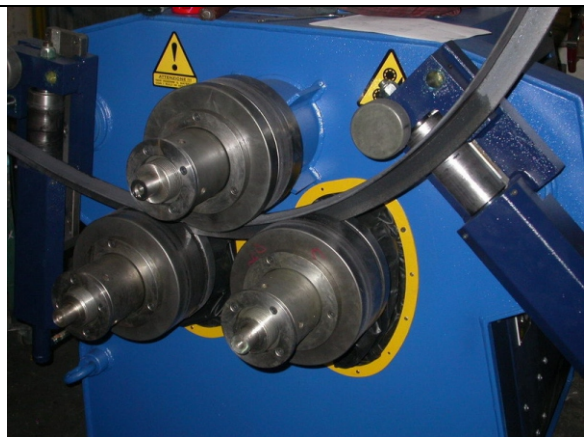


## ZB 140/3 H2


- Używaj poziomo i pionowo
- Bezpośredni napęd wszystkich trzech wałów
- Indywidualna dostawa rolek bocznych
- Prostowniki boczne, które można przesunąć hydraulicznie w 3 osiach
- Hartowane standardowe rolki
- Oddzielny mobilny panel sterowania

### OPCJE

- Specjalne narzędzia do rur i profili zamkniętych.
- Ręczna rolka dociskowa pod rolką górną.
- Hydrauliczna rolka dociągająca i dociskowa do gięcia IPN, IPE, Profile HE i UNP.
- Hydrauliczny maszt do korekty średnicy i gradientu spirali.
- Sterowanie CNC

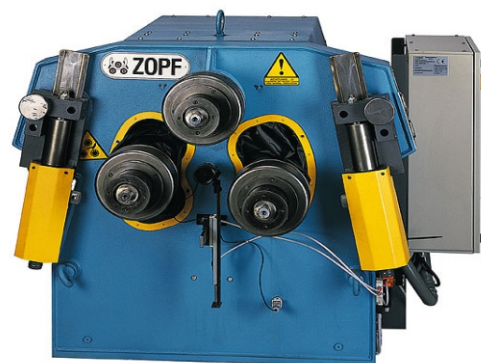

schemat montażu rolek dla różnych przekrojów

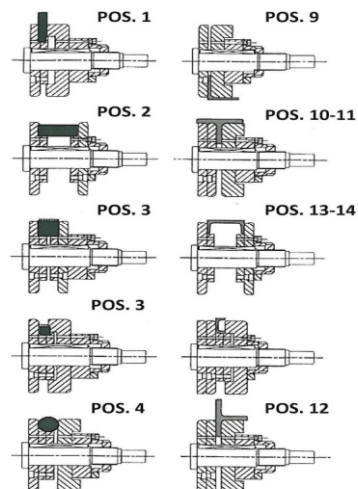

### Specyfikacja techniczna:

- Średnica wału 110 mm- Średnica rolki 350 mm
- Moc silnika 7,5 KW
- Siła zginająca 157 Wcm<sup>3</sup>
- Waga 2950 kg
- Wymiary 1580x1495x1500mm

